



Cuidados na Instalação de lifts de Projetor
Cabos de Aço e Pantógrafos
GLI 101 / GLI 102 / GLI 107 / GLI 115

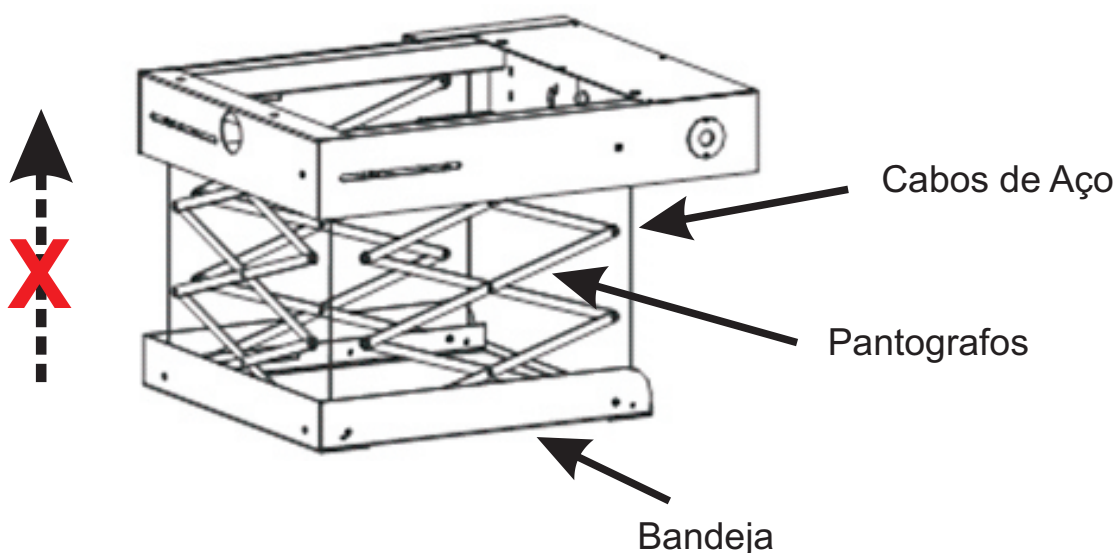

Durante a instalação deste produto a bandeja não deve em hipótese alguma ser deslocada manualmente para cima como indicada na imagem acima. Este procedimento irá danificar os cabos de aço e conjunto de pantógrafos.

Caso isto ocorra acidentalmente deve-se adotar o procedimento descrito abaixo:

- 1) Com o Lift no modo desce (aberto), girar o manípulo localizado no painel do lift no sentido de descer até o seu limite máximo;
- 2) Acionar o modo sobe (fechado) e girar o manípulo do painel do Lift no sentido de subir (sentido inverso do ítem anterior);
- 3) Acionar o modo descer e regular no manípulo o nível adequado de descida.

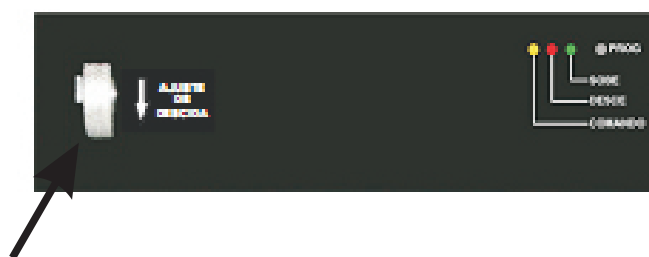

Manípulo de ajuste de descida